

OUTDOOR


EDIMAX
 CERAMICHE
ASTOR

INDICE


INDEX




Echoes	2
Feel	4
Groove [®]	6
Home [®]	8
Instone	10
Manor [®]	12
More [®]	14
Mytime	16
Nuances [®]	18
Sands	20
Sénanque [®]	22
Shizen [®]	24



60x90 (24"x36") RET ANTISLIP
2CM8. Light
2CM9. Deep




60x90x2 (24"x36"x1") RET ANTISLIP ± 2 cm
M2Q1. Light
M2Q2. Deep



60x60 (24"x24") RET ANTISLIP
7MM3. Light
7MM4. Deep



30x60 (12"x24") RET ANTISLIP
3D68. Light
3D69. Deep



30x30 (12"x12") RET ANTISLIP
3KD3. Light
3KE3. Deep


CARATTERISTICHE TECNICHE
TECHNICAL CHARACTERISTICS

Spessore	Formatura del prodotto	Assorbimento d'acqua	Carico di rottura	PEI Resistenza all'abrasione superficiale	Resistenza agli sbalzi termici	Resistenza al gelo	Resistenza chimica	Resistenza alle macchie	ANTISLIP Resistenza allo scivolamento	ANTISLIP Resistenza allo scivolamento	Coefficiente dinamico di frizione	ANTISLIP Resistenza allo scivolamento
Thickness	Product moulding	Water absorption	Modulus of rupture	Resistance to surface abrasion	Resistance to thermal shock	Frost resistance	Chemical resistance	Stain resistance	Slip resistance	Slip resistance	Dynamic coefficient of friction	Slip resistance
		ISO 10545-3 B Ia	ISO 10545-4	ISO 10545-7	ISO 10545-9	ISO 10545-12	ISO 10545-13	ISO 10545-14	BS EN16165 Annex C	AS/NZS 4586-13 Annex A	DCOF	DIN EN 16165 Annex B DIN EN 16165 Annex A
												
ANTISLIP 9 mm	RET	< 0,5 %	≥ 43 N/mm²	5	Garantita Guaranteed	Garantita Guaranteed	GA (V) GLA (V) GHA (V)	Conforme Compliant	-	-	> 0,42	R11 A + B + C
ANTISLIP 20 mm	RET	< 0,5 %	≥ 35 N/mm²	5	Garantita Guaranteed	Garantita Guaranteed	GA (V) GLA (V) GHA (V)	Conforme Compliant	-	-	> 0,70	R11 A + B + C



ECHOES DEEP 60x90 RET ANTISLIP ± 2 cm

FEEL




60x120 (24"x48") RET ANTISLIP
6Q50. White
6Q52. Pearl
6Q53. Grey
6Q51. Ivory
6Q54. Cream

CARATTERISTICHE TECNICHE
TECHNICAL CHARACTERISTICS

Spessore	Formatura del prodotto	Assorbimento d'acqua	Carico di rottura	PEI Resistenza all'abrasione superficiale	Resistenza agli sbalzi termici	Resistenza al gelo	Resistenza chimica	Resistenza alle macchie	ANTISLIP Resistenza allo scivolamento	ANTISLIP Resistenza allo scivolamento	Coefficiente dinamico di frizione	ANTISLIP Resistenza allo scivolamento
Thickness	Product moulding	Water absorption	Modulus of rupture	Resistance to surface abrasion	Resistance to thermal shock	Frost resistance	Chemical resistance	Stain resistance	Slip resistance	Slip resistance	Dynamic coefficient of friction	Slip resistance
		ISO 10545-3 B la	ISO 10545-4	ISO 10545-7	ISO 10545-9	ISO 10545-12	ISO 10545-13	ISO 10545-14	BS EN16165 Annex C	AS/NZS 4586-13 Annex A	DCOF	DIN EN 16165 Annex B DIN EN 16165 Annex A
												
ANTISLIP 9 mm	RET	< 0,5 %	≥ 43 N/mm²	5	Garantita Guaranteed	Garantita Guaranteed	GA (V) GLA (V) GHA (V)	Conforme Compliant	-	-	> 0,70	R11 A + B + C



FEEL GREY 60x120 RET ANTISLIP

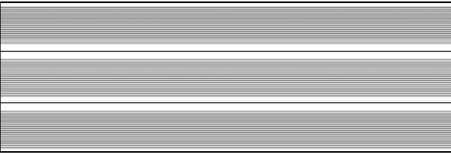


DECKING 40x120x2 (16"x48") RET ANTISLIP $\pm$ 2 cm
J1K2. Sunset

CARATTERISTICHE TECNICHE
TECHNICAL CHARACTERISTICS

Spessore	Formatura del prodotto	Assorbimento d'acqua	Carico di rottura	PEI Resistenza all'abrasione superficiale	Resistenza agli sbalzi termici	Resistenza al gelo	Resistenza chimica	Resistenza alle macchie	ANTISLIP Resistenza allo scivolamento	ANTISLIP Resistenza allo scivolamento	Coefficiente dinamico di frizione	ANTISLIP Resistenza allo scivolamento
Thickness	Product moulding	Water absorption	Modulus of rupture	Resistance to surface abrasion	Resistance to thermal shock	Frost resistance	Chemical resistance	Stain resistance	Slip resistance	Slip resistance	Dynamic coefficient of friction	Slip resistance
		ISO 10545-3 B la	ISO 10545-4	ISO 10545-7	ISO 10545-9	ISO 10545-12	ISO 10545-13	ISO 10545-14	BS EN16165 Annex C	AS/NZS 4586-13 Annex A	DCOF	DIN EN 16165 Annex B DIN EN 16165 Annex A
ANTISLIP 20 mm	RET	< 0,5 %	≥ 43 N/mm²	5	Garantita Guaranteed	Garantita Guaranteed	GA (V) GLA (V) GHA (V)	Conforme Compliant	-	-	> 0,70	R11 A + B + C



GROOVE SUNSET DECKING 40x120 RET ANTISLIP $\pm$ 2 cm



40x40 (16"x16") RET ANTISLIP
1KH8. Amberpeach
1KH2. Redflame
1KH3. Goldensun
1KH4. Darkpeat
1KH5. Bluelagoon


CARATTERISTICHE TECNICHE
TECHNICAL CHARACTERISTICS

Spessore	Formatura del prodotto	Assorbimento d'acqua	Carico di rottura	PEI Resistenza all'abrasione superficiale	Resistenza agli sbalzi termici	Resistenza al gelo	Resistenza chimica	Resistenza alle macchie	ANTISLIP Resistenza allo scivolamento	ANTISLIP Resistenza allo scivolamento	Coefficiente dinamico di frizione	ANTISLIP Resistenza allo scivolamento
Thickness	Product moulding	Water absorption	Modulus of rupture	Resistance to surface abrasion	Resistance to thermal shock	Frost resistance	Chemical resistance	Stain resistance	Slip resistance	Slip resistance	Dynamic coefficient of friction	Slip resistance
		ISO 10545-3 B Ia	ISO 10545-4	ISO 10545-7	ISO 10545-9	ISO 10545-12	ISO 10545-13	ISO 10545-14	BS EN16165 Annex C	AS/NZS 4586-13 Annex A	DCOF	DIN EN 16165 Annex B DIN EN 16165 Annex A
												
ANTISLIP 9 mm	RET	< 0,5 %	≥ 43 N/mm²	5	Garantita Guaranteed	Garantita Guaranteed	GA (V) GLA (V) GHA (V)	Conforme Compliant	-	-	> 0,70	R11 A + B + C



HOME REDFLAME 40x40 RET ANTISLIP

INSTONE



60x90x2 (24"x36"x1") RET ANTISLIP
± 2 cm
M2N2. Bone




45,3x75,8 (18"x30") BTR ANTISLIP
4N10. Bone

CARATTERISTICHE TECNICHE TECHNICAL CHARACTERISTICS


Spessore	Formatura del prodotto	Assorbimento d'acqua	Carico di rottura	PEI Resistenza all'abrasione superficiale	Resistenza agli sbalzi termici	Resistenza al gelo	Resistenza chimica	Resistenza alle macchie	ANTISLIP Resistenza allo scivolamento	ANTISLIP Resistenza allo scivolamento	Coefficiente dinamico di frizione	ANTISLIP Resistenza allo scivolamento
Thickness	Product moulding	Water absorption	Modulus of rupture	Resistance to surface abrasion	Resistance to thermal shock	Frost resistance	Chemical resistance	Stain resistance	Slip resistance	Slip resistance	Dynamic coefficient of friction	Slip resistance
		ISO 10545-3 B Ia	ISO 10545-4	ISO 10545-7	ISO 10545-9	ISO 10545-12	ISO 10545-13	ISO 10545-14	BS EN16165 Annex C	AS/NZS 4586-13 Annex A	DCOF	DIN EN 16165 Annex B DIN EN 16165 Annex A
				 PEI								
ANTISLIP 9 mm	BTR	< 0,5 %	≥ 43 N/mm²	5	Garantita Guaranteed	Garantita Guaranteed	GA (V) GLA (V) GHA (V)	Conforme Compliant	-	-	> 0,70	R12 A + B + C
ANTISLIP 20 mm	RET	< 0,5 %	≥ 35 N/mm²	5	Garantita Guaranteed	Garantita Guaranteed	GA (V) GLA (V) GHA (V)	Conforme Compliant	-	-	> 0,70	R11 A + B + C



INSTONE BONE 60x90 RET ANTISLIP ± 2 cm



60x90 (24"x36") RET ANTISLIP
2C11. White
2C12. Almond
2C13. Grey



60x90x2 (24"x36") RET ANTISLIP $\pm$ 2 cm
M2N4. Almond

CARATTERISTICHE TECNICHE
TECHNICAL CHARACTERISTICS

Spessore	Formatura del prodotto	Assorbimento d'acqua	Carico di rottura	PEI Resistenza all'abrasione superficiale	Resistenza agli sbalzi termici	Resistenza al gelo	Resistenza chimica	Resistenza alle macchie	ANTISLIP Resistenza allo scivolamento	ANTISLIP Resistenza allo scivolamento	Coefficiente dinamico di frizione	ANTISLIP Resistenza allo scivolamento
Thickness	Product moulding	Water absorption	Modulus of rupture	Resistance to surface abrasion	Resistance to thermal shock	Frost resistance	Chemical resistance	Stain resistance	Slip resistance	Slip resistance	Dynamic coefficient of friction	Slip resistance
		ISO 10545-3 B la	ISO 10545-4	ISO 10545-7	ISO 10545-9	ISO 10545-12	ISO 10545-13	ISO 10545-14	BS EN16165 Annex C	AS/NZS 4586-13 Annex A	DCOF	DIN EN 16165 Annex B DIN EN 16165 Annex A
ANTISLIP 9 mm	RET	< 0,5 %	≥ 43 N/mm²	5	Garantita Guaranteed	Garantita Guaranteed	GA (V) GLA (V) GHA (V)	Conforme Compliant	-	-	> 0,70	R11 A + B + C
ANTISLIP 20 mm	RET	< 0,5 %	≥ 35 N/mm²	5	Garantita Guaranteed	Garantita Guaranteed	GA (V) GLA (V) GHA (V)	Conforme Compliant	-	-	> 0,70	R11 A + B + C



MANOR ALMOND 60x90 RET ANTISLIP $\pm$ 2 cm

MORE[®]



30x60 (12"x24") RET ANTISLIP
6PH4. Sunset
6PH1. Sage
6PH3. Nut
6PH2. Milk


CARATTERISTICHE TECNICHE
TECHNICAL CHARACTERISTICS

Spessore	Formatura del prodotto	Assorbimento d'acqua	Carico di rottura	PEI Resistenza all'abrasione superficiale	Resistenza agli sbalzi termici	Resistenza al gelo	Resistenza chimica	Resistenza alle macchie	ANTISLIP Resistenza allo scivolamento	ANTISLIP Resistenza allo scivolamento	Coefficiente dinamico di frizione	ANTISLIP Resistenza allo scivolamento
Thickness	Product moulding	Water absorption	Modulus of rupture	Resistance to surface abrasion	Resistance to thermal shock	Frost resistance	Chemical resistance	Stain resistance	Slip resistance	Slip resistance	Dynamic coefficient of friction	Slip resistance
		ISO 10545-3 B la	ISO 10545-4	ISO 10545-7	ISO 10545-9	ISO 10545-12	ISO 10545-13	ISO 10545-14	BS EN16165 Annex C	AS/NZS 4586-13 Annex A	DCOF	DIN EN 16165 Annex B DIN EN 16165 Annex A
ANTISLIP 9 mm	RET	< 0,5 %	≥ 43 N/mm²	5	Garantita Guaranteed	Garantita Guaranteed	GA (V) GLA (V) GHA (V)	Conforme Compliant	-	-	> 0,70	R11 A + B + C

3D
SHAPED
TECHNOLOGY



MORE SAGE 30x60 RET ANTISLIP




60x120 (24"x48") RET ANTISLIP
4C74. Latte
4C88. Vanilla
4C40. Camel
4C68. Oyster

CARATTERISTICHE TECNICHE
TECHNICAL CHARACTERISTICS


Spessore	Formatura del prodotto	Assorbimento d'acqua	Carico di rottura	PEI Resistenza all'abrasione superficiale	Resistenza agli sbalzi termici	Resistenza al gelo	Resistenza chimica	Resistenza alle macchie	ANTISLIP Resistenza allo scivolamento	ANTISLIP Resistenza allo scivolamento	Coefficiente dinamico di frizione	ANTISLIP Resistenza allo scivolamento
Thickness	Product moulding	Water absorption	Modulus of rupture	Resistance to surface abrasion	Resistance to thermal shock	Frost resistance	Chemical resistance	Stain resistance	Slip resistance	Slip resistance	Dynamic coefficient of friction	Slip resistance
		ISO 10545-3 B Ia	ISO 10545-4	ISO 10545-7	ISO 10545-9	ISO 10545-12	ISO 10545-13	ISO 10545-14	BS EN16165 Annex C	AS/NZS 4586-13 Annex A	DCOF	DIN EN 16165 Annex B DIN EN 16165 Annex A
				 PEI								
ANTISLIP 9 mm	RET	< 0,5 %	≥ 43 N/mm²	5	Garantita Guaranteed	Garantita Guaranteed	GA (V) GLA (V) GHA (V)	Conforme Compliant	-	-	> 0,70	R11 A + B + C



MYTIME VANILLA 60x120 RET ANTISLIP



60x120 (24"x48") RET ANTISLIP ± 2 cm
9DG2. Beige
9DG1. White
9DG3. Grey



60x60 (24"x24") RET ANTISLIP
7R05. Beige
7R06. White
7R07. Pearl
7R08. Grey
7R04. Anthracite
7R09. Sage


CARATTERISTICHE TECNICHE
TECHNICAL CHARACTERISTICS

Spessore	Formatura del prodotto	Assorbimento d'acqua	Carico di rottura	PEI Resistenza all'abrasione superficiale	Resistenza agli sbalzi termici	Resistenza al gelo	Resistenza chimica	Resistenza alle macchie	ANTISLIP Resistenza allo scivolamento	ANTISLIP Resistenza allo scivolamento	Coefficiente dinamico di frizione	ANTISLIP Resistenza allo scivolamento
Thickness	Product moulding	Water absorption	Modulus of rupture	Resistance to surface abrasion	Resistance to thermal shock	Frost resistance	Chemical resistance	Stain resistance	Slip resistance	Slip resistance	Dynamic coefficient of friction	Slip resistance
		ISO 10545-3 B la	ISO 10545-4	ISO 10545-7	ISO 10545-9	ISO 10545-12	ISO 10545-13	ISO 10545-14	BS EN16165 Annex C	AS/NZS 4586-13 Annex A	DCOF	DIN EN 16165 Annex B DIN EN 16165 Annex A
												
ANTISLIP 9 mm	RET	< 0,5 %	≥ 43 N/mm²	5	Garantita Guaranteed	Garantita Guaranteed	GA (V) GLA (V) GHA (V)	Conforme Compliant	-	-	> 0,70	R11 A + B + C
ANTISLIP 20 mm	RET	< 0,5 %	≥ 35 N/mm²	5	Garantita Guaranteed	Garantita Guaranteed	GA (V) GLA (V) GHA (V)	Conforme Compliant	-	-	> 0,70	R11 A + B + C



NUANCES GREY 60x120 RET ANTISLIP ± 2 cm

SANDS




60x120 (24"x48") RET ANTISLIP
4C31. White

CARATTERISTICHE TECNICHE TECHNICAL CHARACTERISTICS


Spessore	Formatura del prodotto	Assorbimento d'acqua	Carico di rottura	PEI Resistenza all'abrasione superficiale	Resistenza agli sbalzi termici	Resistenza al gelo	Resistenza chimica	Resistenza alle macchie	ANTISLIP Resistenza allo scivolamento	ANTISLIP Resistenza allo scivolamento	Coefficiente dinamico di frizione	ANTISLIP Resistenza allo scivolamento
Thickness	Product moulding	Water absorption	Modulus of rupture	Resistance to surface abrasion	Resistance to thermal shock	Frost resistance	Chemical resistance	Stain resistance	Slip resistance	Slip resistance	Dynamic coefficient of friction	Slip resistance
		ISO 10545-3 B Ia	ISO 10545-4	ISO 10545-7	ISO 10545-9	ISO 10545-12	ISO 10545-13	ISO 10545-14	BS EN16165 Annex C	AS/NZS 4586-13 Annex A	DCOF	DIN EN 16165 Annex B DIN EN 16165 Annex A
												
ANTISLIP 9 mm	RET	< 0,5 %	≥ 43 N/mm²	5	Garantita Guaranteed	Garantita Guaranteed	GA (V) GLA (V) GHA (V)	Conforme Compliant	-	-	> 0,70	R11 A + B + C




SANDS WHITE 60x120 RET ANTISLIP



60x90 (24"x36") RET ANTISLIP
2CH4. Argent
2CH5. Clair
2CH6. Mélangé




60x90x2 (24"x36"x1") RET ANTISLIP
≧ 2 cm
M2N1. Mélangé



61,3x61,3 (24"x24") BTR ANTISLIP
7ME6. Clair
7ME5. Mélangé



45,3x75,8 (18"x30") BTR ANTISLIP
4HQ6. Argent
4HQ4. Clair
4HQ3. Mélangé



45,3x45,3 (18"x18") BTR ANTISLIP
4FE4. Mélangé



30x60,5 (12"x24") BTR ANTISLIP
6AP6. Mélangé



30x30 (12"x12") BTR ANTISLIP
3NX5. Mélangé

CARATTERISTICHE TECNICHE
TECHNICAL CHARACTERISTICS

Spessore	Formatura del prodotto	Assorbimento d'acqua	Carico di rottura	PEI Resistenza all'abrasione superficiale	Resistenza agli sbalzi termici	Resistenza al gelo	Resistenza chimica	Resistenza alle macchie	ANTISLIP Resistenza allo scivolamento	ANTISLIP Resistenza allo scivolamento	Coefficiente dinamico di frizione	ANTISLIP Resistenza allo scivolamento
Thickness	Product moulding	Water absorption	Modulus of rupture	Resistance to surface abrasion	Resistance to thermal shock	Frost resistance	Chemical resistance	Stain resistance	Slip resistance	Slip resistance	Dynamic coefficient of friction	Slip resistance
		ISO 10545-3 B Ia	ISO 10545-4	ISO 10545-7	ISO 10545-9	ISO 10545-12	ISO 10545-13	ISO 10545-14	BS EN16165 Annex C	AS/NZS 4586-13 Annex A	DCOF	DIN EN 16165 Annex B DIN EN 16165 Annex A
ANTISLIP 9 mm	BTR	< 0,5 %	≥ 43 N/mm²	5	Garantita Guaranteed	Garantita Guaranteed	GA (V) GLA (V) GHA (V)	Conforme Compliant	-	-	> 0,70	R11 A + B + C
ANTISLIP 20 mm	RET	< 0,5 %	≥ 35 N/mm²	5	Garantita Guaranteed	Garantita Guaranteed	GA (V) GLA (V) GHA (V)	Conforme Compliant	-	-	> 0,70	R11 A + B + C



SÉNANQUE MÉLANGÉ 60x90 RET ANTISLIP ≧ 2 cm

15x120 (6"x48") RET ANTISLIP

- 6GJ6. Miele
- 6GJ5. Ambra
- 6GJ7. Cenere
- 6GJ8. Torba

CARATTERISTICHE TECNICHE
TECHNICAL CHARACTERISTICS

Spessore	Formatura del prodotto	Assorbimento d'acqua	Carico di rottura	PEI Resistenza all'abrasione superficiale	Resistenza agli sbalzi termici	Resistenza al gelo	Resistenza chimica	Resistenza alle macchie	ANTISLIP Resistenza allo scivolamento	ANTISLIP Resistenza allo scivolamento	Coefficiente dinamico di frizione	ANTISLIP Resistenza allo scivolamento
Thickness	Product moulding	Water absorption	Modulus of rupture	Resistance to surface abrasion	Resistance to thermal shock	Frost resistance	Chemical resistance	Stain resistance	Slip resistance	Slip resistance	Dynamic coefficient of friction	Slip resistance
		ISO 10545-3 B la	ISO 10545-4	ISO 10545-7	ISO 10545-9	ISO 10545-12	ISO 10545-13	ISO 10545-14	BS EN16165 Annex C	AS/NZS 4586-13 Annex A	DCOF	DIN EN 16165 Annex B DIN EN 16165 Annex A
												
ANTISLIP 9 mm	RET	< 0,5 %	≥ 43 N/mm²	5	Garantita Guaranteed	Garantita Guaranteed	GA (V) GLA (V) GHA (V)	Conforme Compliant	-	-	> 0,70	R11 A + B + C

SHIZEN MIELE 15x120 RET ANTISLIP

3D SHAPED TECHNOLOGY

L'intensa e costante ricerca per caratterizzare e valorizzare al massimo il nostro brand e la propensione all'innovazione tecnico-estetica ha portato **Edimax Astor Ceramiche** ad installare sulla propria linea produttiva una nuova ed innovativa tecnologia: la 3D Shaped Technology.

The intense and constant research to characterize and make the most of our brand together with the propensity for innovation technical-aesthetic has led **Edimax Astor Ceramiche** to install on its production line a new and innovative technology: 3D Shaped Technology.

Um unsere Marke zu charakterisieren, neigen wir zu Innovationen und investieren in konstante und intensive Forschung. Die Ergebnisse haben **Edimax Astor** dazu veranlasst, in eine neue innovative Produktionslinie zu investieren: Unsere neue und zukünftige Technologie nennt sich 3D Shared Technology.

La recherche intense et constante pour caractériser et valoriser notre marque, et la vocation à l'innovation technico-esthétique a conduit **Edimax Astor Ceramiche** à installer sur sa ligne de production une technologie nouvelle et innovante: la 3D Shaped Technology.

La bidimensionalità grafica delle tecnologie digitali tradizionali è stata da noi arricchita con applicazioni tecniche di smalti e graniglie pregiate, le quali rendono VERE e TANGIBILI le strutture, le venature, i rilievi, gli incavi e le differenze materiche tipiche dei prodotti.

We have enriched the two-dimensional graphic of the traditional digital technologies with technical applications of glazes and precious grits, which make REAL and TANGIBLE the structures, the veins, the reliefs and the hollows along with the material differences typical of these products.

Die bisherige grafische Zweidimensionalität der traditionellen digitalen Technologien, wurde von uns mit weiteren Technologien bereichert und verändert die in noch keiner da gewesen Art die Optik der Fliese darstellt. Die Technik bereichert die Emaille/Glasur, welche die Strukturen, Aderungen, Reliefs, optische Hohlräume und die produkttypischen Materialunterschiede.

La bi-dimensionnalité graphique des technologies numériques traditionnelles a été enrichie par nos applications techniques d'émaux et de grains précieux, qui rendent RÉELS et TANGIBLES les structures, les veines, les reliefs, les cavités et les différences de matière typiques des produits.




look



touch



feel



wonder

Guarda, tocca, senti e meravigliati.

È la nuova esperienza sensoriale delle ultime collezioni firmate **Edimax Astor Ceramiche**.
La vista ed il tatto rivelano la coincidenza tra la grafica e la struttura materica.

Look, touch, feel and wonder.

This is the new sensory experience of the latest collections by **Edimax Astor Ceramiche**.
Sight and touch reveal the coincidence between the graphics and the material structure.

Schauen, berühren, fühlen und staunen.

Das ist der neue Sinn der neusten Kollektionen von **Edimax Astor Ceramiche**.
Der Anblick und die Berührung verdeutlichen die Übereinstimmung von Grafik und Materialstruktur.

Regardez, touchez, ressentez et soyez surpris.

C'est la nouvelle expérience sensorielle des dernières collections d'**Edimax Astor Ceramiche**.
La vue et le toucher révèlent la coïncidence entre le graphisme et la structure matérielle.

3D

SHAPED
TECHNOLOGY

NOTE

[illegible]

EDIMAX
CERAMICHE
ASTOR

Gruppo Beta S.p.A. 41014 Solignano Nuovo (MO) Italy - Statale 569 n°234 tel. +39 059 748911 - fax +39 059 748990
www.edimaxastor.it - info@edimaxastor.it