

3D

SHAPED
TECHNOLOGY

WIND

EDIMAX

CERAMICHE
ASTOR



WIND DUNELIGHT 60X60 (24"X24") RET




WIND SUNWASHED 60X60 (24"X24") RET




WIND CLUDRIFT 60X60 (24"X24") RET




WIND PRAIRIEMOSS 60X60 (24"X24") RET



≠ 9 MM
60X120 (24"X48") RET
6QG1 DUNELIGHT
6QG2 SUNWASHED
6QG3 CLOUDRIFT
6QG4 PRAIRIEMOSS



≠ 9 MM
60X90 (24"X36") RET
20H5 DUNELIGHT
20H6 SUNWASHED
20H7 CLOUDRIFT
20H8 PRAIRIEMOSS




≠ 9 MM
60X60 (24"X24") RET
4D73 DUNELIGHT
4D74 SUNWASHED
4D75 CLOUDRIFT
4D76 PRAIRIEMOSS




≠ 9 MM
30X60 (12"X24") RET
3YG1 DUNELIGHT
3YG2 SUNWASHED
3YG3 CLOUDRIFT
3YG4 PRAIRIEMOSS



≠ 9 MM
30X30 (12"X12") RET
3KS2 DUNELIGHT
3KT2 SUNWASHED
3KU2 CLOUDRIFT
3KR2 PRAIRIEMOSS




≠ 9 MM
7,5X30 (4"X12") RET
1TH9 DUNELIGHT
1TH8 SUNWASHED
1PH7 CLOUDRIFT
1PH6 PRAIRIEMOSS



≠ 9 MM
DECORO CARVED 30X60 (12"X24") RET
2J65 DUNELIGHT
2J66 SUNWASHED
2J67 CLOUDRIFT
2J68 PRAIRIEMOSS




≠ 9 MM
TRAPEZIO A 30X60 (12"X24") RET
K162 DUNELIGHT
K165 SUNWASHED
K166 CLOUDRIFT
K168 PRAIRIEMOSS




≠ 9 MM
TRAPEZIO B 30X60 (12"X24") RET
K163 DUNELIGHT
K164 SUNWASHED
K167 CLOUDRIFT
K169 PRAIRIEMOSS




≠ 9 MM
MOSAICO BRICK
FOGLIO 30X30 (12"X12") ○
LD11 DUNELIGHT
LD12 SUNWASHED
LD13 CLOUDRIFT
LD14 PRAIRIEMOSS



≠ 9 MM
MOSAICO 5X5 (2"X2")
FOGLIO 30X30 (12"X12") ○
BG68 DUNELIGHT
BG69 SUNWASHED
BG70 CLOUDRIFT
BG71 PRAIRIEMOSS



≠ 9 MM
GRADINO 30X60 (12"X24") ① *
F5H7 DUNELIGHT
F5H6 SUNWASHED
F5H5 CLOUDRIFT
F5H4 PRAIRIEMOSS



≠ 9 MM
ANG. GRADINO 30X30 (12"X12") ① *
3LU5 DUNELIGHT
3MU5 SUNWASHED
3QU5 CLOUDRIFT
3PU5 PRAIRIEMOSS




≠ 9 MM
BATTISCOPA 7X60 (3"X24")
1QW5 DUNELIGHT
1QW6 SUNWASHED
1QW7 CLOUDRIFT
1QW8 PRAIRIEMOSS




≠ 9 MM
MOSAICO ESA K96
FOGLIO 30X34 (12"X13^{7/16}) ○
BG64 DUNELIGHT
BG65 SUNWASHED
BG66 CLOUDRIFT
BG67 PRAIRIEMOSS


COMPOSIZIONI - COMPOSITION

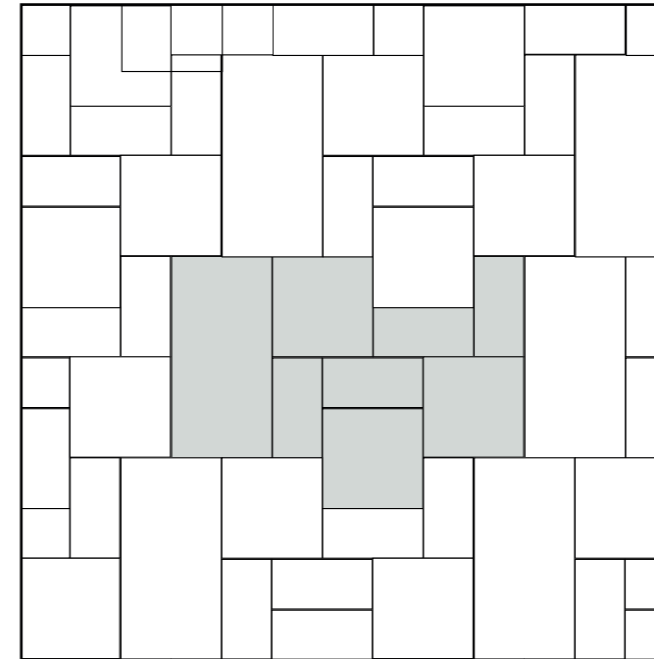


COMPOSIZIONE: N. 89 FORMATO: 60 x 120 = 28,8%
60 x 60 = 42,4%
30 x 60 = 28,8%
WIND € 65,58 /MQ

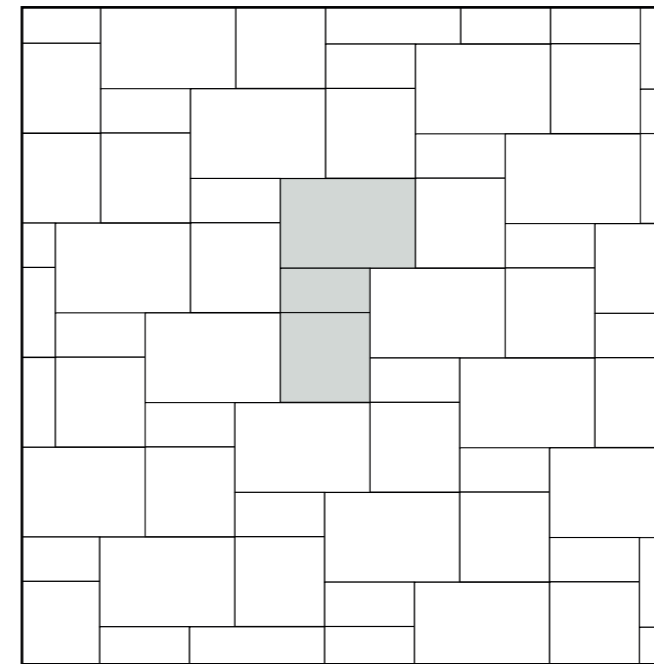


COMPOSIZIONE: N. 91 FORMATO: 60 x 90 = 50%
60 x 60 = 33%
30 x 60 = 17%
WIND € 66,00 /MQ

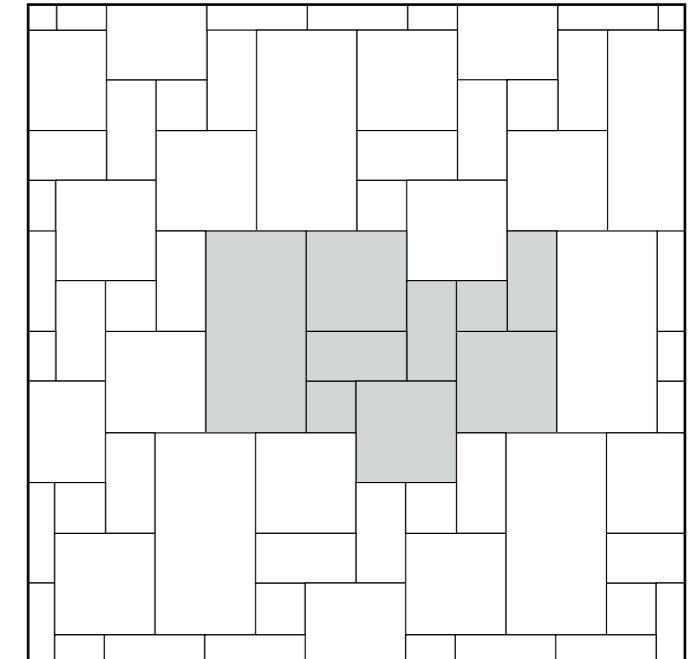


COMPOSIZIONE: N. 90 FORMATO: 60 x 120 = 28,8%
60 x 60 = 42,4%
30 x 60 = 21,6%
30 x 30 = 7,2%
WIND € 66,60 /MQ

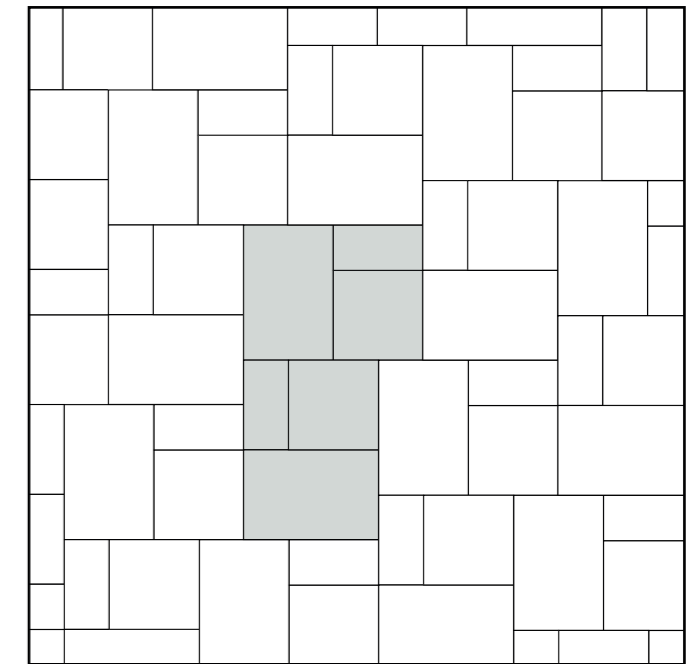


COMPOSIZIONE: N. 92 FORMATO: 60 x 90 = 50%
60 x 60 = 33%
30 x 60 = 17%
WIND € 66,00 /MQ

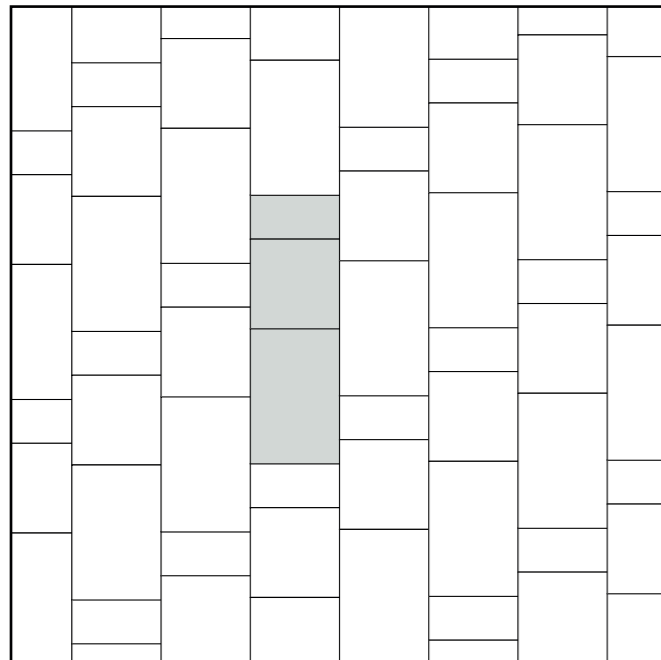

COMPOSIZIONE: N. 93	FORMATO: 60 x 90 = 50 %
	60 x 60 = 33 % 30 x 60 = 17 %
WIND	€ 66,00 /MQ

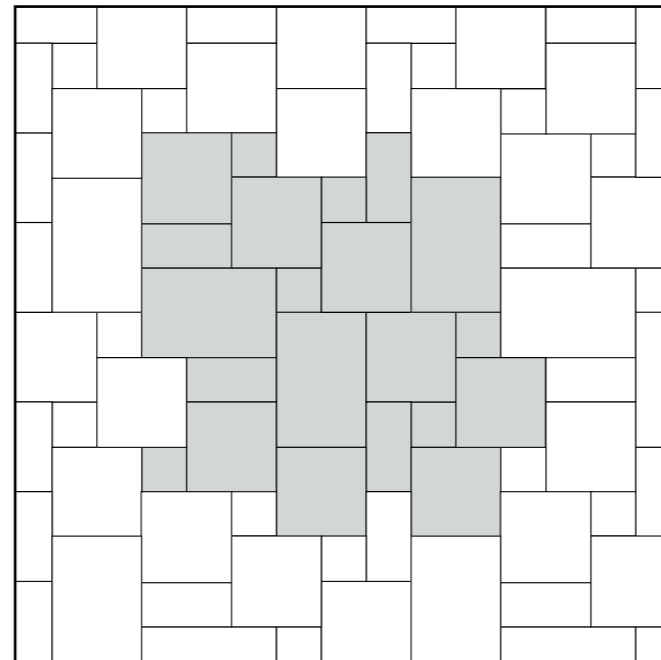

COMPOSIZIONE: N. 96	FORMATO: 60 x 90 = 28%
	60 x 60 = 50 % 30 x 60 = 12,5% 30 x 30 = 9,5 %
WIND	€ 66,00 /MQ

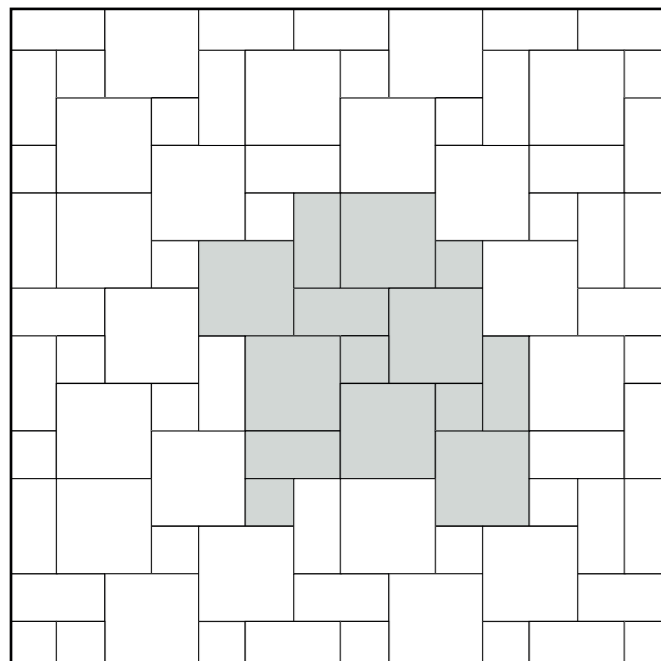

COMPOSIZIONE: N. 97	FORMATO: 60 x 60 = 66,67 %
	30 x 60 = 22,22 % 30 x 30 = 11,11 %
WIND	€ 64,55 /MQ

INFORMAZIONI GENERALI - GENERAL INFORMATION

- Prodotto in porcellanato smaltato con impasti colorati. Superfici naturali. 3D Shaped Technology. Bordi rettificati e bordi tagliati.
Coloured body glazed porcelain tiles and rectified edges. Natural surfaces. 3D Shaped Technology. Rectified edges and cut edges.
- Tutte le misure sono nominali. Le conversioni in pollici sono approssimate ed arrotondate.
All sizes are nominal. The conversions into inches are approximate and rounded off.
- Le confezioni contengono il prodotto con diverse sfumature di tono. Al fine di ottenere il migliore effetto estetico, si consiglia, durante la posa, di prelevare le piastrelle alternativamente da scatole diverse e di posarle in senso ortogonale l'una all'altra.
The boxes contain the item with different shade variegations. When you lay down the tiles, in order to obtain the best blend of the colours, we advice you to take the tiles alternatively from different boxes and lay down orthogonally one to the other.
- Per i formati rettangolari consigliamo una posa sfalsata massimo di 1/4 della lunghezza.
For the rectangular sizes we suggest an installation pattern at a maximum of 1/4 of the entire length.
- Bordi rettificati: nella posa mono e multi-formato è consigliato prevedere fughe di almeno 2 mm.
Rectified edges: when you lay down single and multi sizes it is suggested to use grouts of at least 2 mm.
- Ci riserviamo la facoltà di modificare e/o eliminare i formati, i calibri, gli spessori e le grafiche in qualsiasi momento senza che si renda necessaria una espressa comunicazione scritta.
We reserve the right to modify and/or remove the sizes, the calibers, the thickness and the graphics anytime, with no obligation of a further notice in writing.
- I toni degli articoli campionati sono puramente indicativi pertanto le variazioni di tono e di superficie non possono costituire motivo di contestazioni.
The shades of the samples are purely representative of the item itself so the shades variation and the surfaces variations cannot constitute the reason for a claim.
- Fondi, decori, mosaici, pezzi speciali o qualsiasi formato da taglio o rettifica, vengono prodotti uno ad uno con interventi manuali ed artigianali durante la fase di lavorazione. Eventuali imperfezioni rientrano nelle tolleranze e non possono essere considerate difetti.
Plain tiles, decors, mosaics, special pieces or any item cut or rectified are produced one by one with manual and artisanal interventions during the manufacturing phase. Any possible imperfection is within the tolerances and cannot be considered as a defect/fault.

SIMBOLOGIA - SIMBOLOGY

RET Rettificato ○ Prodotto incollato su rete ⊕ Prodotto tagliato ✱ A richiesta a scatole intere
Rectified Item on net Cut item On request full boxes

- ⓘ Piastrella con torello incollato (solo su richiesta). Per uso esterno è necessario adottare tutte le misure per una posa a regola d'arte secondo usi e norme in vigore.
Tile with glued torello (on request only). For external use it's necessary to adopt all precautions for a perfect tile according to usage and regulations in force.

CARATTERISTICHE TECNICHE - TECHNICAL CHARACTERISTICS

	Spessore	Formatura del prodotto	Assorbimento d'acqua	Carico di rottura	PEI Resistenza all'abrasione superficiale	Resistenza agli sbalzi termici	Resistenza al gelo	Resistenza chimica	Resistenza alle macchie	Coefficiente dinamico di frizione	Resistenza allo scivolamento
	Thickness	Product Moulding	Water absorption	Modulus of rupture	Resistance to surface abrasion	Resistance to thermal shock	Frost resistance	Chemical resistance	Stain resistance	Dynamic coefficient of friction	Slip resistance
			ISO 10545-3 B 1a	ISO 10545-4	ISO 10545-7	ISO 10545-9	ISO 10545-12	ISO 10545-13	ISO 10545-14	DCOF	DIN EN 16165 Annex B DIN EN 16165 Annex A
WIND 3D	9	RET	< 0,5%	≥ 43 N/mm ²	5	Garantita Guaranteed Garantiert Garantie	Garantita Guaranteed Garantiert Garantie	GA (V) GLA (V) GHA (V)	Conforme Compliant Conforme Konforme	≥ 0,42	R9 B

EDIMAX
— CERAMICHE
ASTOR

Gruppo Beta S.p.A. 41014 Solignano Nuovo (MO) Italy - Statale 569 n°234 tel. +39 059 748911 - fax +39 059 748990
www.edimaxastor.it - info@edimaxastor.it